

// निविदा सूचना //

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट <http://www.mptenders.gov.in> पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेंडर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026-VAD-505064 Date: 05.05.26	वार्ड क्र0 01 में राजीव विश्वकर्मा के घर से शंकर सहाय तिवारी के घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य बावत।	2 माह वर्षाकाल सहित 852165.40/-	2,000/- 8525/-	22.05.2026

नोट :-

1. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> की वेबसाईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।
2. ईनिविदा प्रपत्र वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> पर ऑन लाईन भुगतान करने पर प्राप्त हो सकेगा। एवं दिनांक 06/05/2026 से दिनांक 22/05/2026 तक ऑन लाईन क्रय कर सकते हैं।
3. निकाय स्तर से ब्लैक लिस्टिड किये गये निविदाकार उक्त निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद जैतवारा
जिला-सतना (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र. 519 / 1 / (E.T.) / न.प. / 2026

जैतवारा, दिनांक 04/05/26

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन, एवं विकास रीवा संभाग रीवा के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
2. वेब कंटेन्ट मैनेजर संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास (E-Mail :- cmamp5@mpurban.gov.in) की ओर विभागीय वेबसाईड में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।
3. कार्यालय परियोजना अधिकारी जि.श.वि.अभि. सतना के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
4. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पार्थ।
5. कार्यालय नगर परिषद जैतवारा/कोटर/कोठी के नोटिस बोर्ड पर चस्पार्थ।
6. संपादक, हिन्दी समाचार पत्रकी ओर राशि रु. मात्र के अंतर्गत आगामी अंक में निविदा प्रकाशन हेतु।
7. विभागीय उपयंत्रि, नगर परिषद जैतवारा की ओर सूचनार्थ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद जैतवारा
जिला-सतना (म0प्र0)

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रीवा संभाग, रीवा

क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./ letter /2026/002 रीवा , दिनांक - 09-04-2026

प्रति

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,

Jatwara Nagar Parishad, जिला: SATNA

विषय: - letter की तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: - PROJECT NUMBER EM1-EN2-0401-26-002

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से निकाय क्षेत्रान्तर्गत में CC Road कार्य के प्राक्कलन का परिक्षण किया गया है। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व शासकीय इंजीनियर कॉलेज से पेवमेन्ट/क्रस्ट डिजाइन कराकर उसका अनुमोदन इस कार्यालय से कराया जाना सुनिश्चित करे। म.प्र. नगर पालिका लेखा एवं वित्त नियम 2018 अनुसार पश्चात तकनीकी स्वीकृती प्रदान की जाती है।

क.	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर. का विवरण	तकनीकी स्वीकृति की राशि	जीएसटी (GST)	जीएसटी सहित तकनीकी स्वीकृति की राशि
1	letter	Nikaay Nidhi	As per Estimation	852165.4	153389.77	1005555.17

शर्तें-

1. मध्यप्रदेश नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. डामरकरण के कार्य में लगने वाली सामग्री (मिक्स मटेरियल) की टेस्टिंग मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराने के साथ मिक्स मटेरियल के वजन की धर्मकॉटे की रसीद ली जावे अथवा सड़क के लेवल लिये जावे। प्रत्येक रनिंग देयक के साथ अधिकृत रिफायनरी के डामर के मूल बिल, रसीद अनिवार्य रूप से लिये जावे।
3. सी.सी. रोड निर्माण कार्य करने के पूर्व आई.आर.सी. कोड अनुसार क्रस्ट/पेवमेंट डिजाईन तथा मिक्स डिजाईन का परीक्षण शासकीय/मान्यता प्राप्त पालिटेक्निक/इंजीनियरिंग कालेज से कराया जाकर उसका अनुमोदन इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करें। अनुमोदित डिजाईन अनुसार कार्य कराए जाने पर कार्य की लागत में परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त की जावे। उक्त कार्य करवाने का दायित्व निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का रहेगा।
4. डब्ल्यू.बी.एम. (मेटल रोड) निर्माण के पूर्व मटेरियल का कलेक्शन इंद्राज माप पुस्तिका में करना सुनिश्चित करें एवं मटेरियल की टेस्टिंग शासकीय इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक कालेज या अन्य शासकीय संस्था से कराना सुनिश्चित करें।
5. तथ्यों को छुपाकर निजी/अवैध कॉलोनी में निर्माण करने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी, जिसके लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूर्णतः जवाबदार रहेंगे।
6. मध्यप्रदेश नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के अनुरूप सक्षम स्वीकृती प्राप्त करना, बयाना जमा, निष्पादन प्रतिभूति सुरक्षा जमा तथा निविदा प्रक्रिया आदि की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
7. निर्माण कार्य स्वयं के अधिपत्य की भूमि में ही किया जावे, अन्य विभाग की भूमि होने पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी

अनापत्ती अथवा हस्तांतरण की कार्यवाही की जावे । निर्माण के दौरान खुदाई में प्राप्त सामग्री का अधिकतम उपयोग किया जावे एवं स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जावे ।

8. भूमि विवाद की स्थिति में अथवा शासकीय विभाग द्वारा आपत्ती ली जाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ।

9. बड़ी परियोजना, एकमुश्त प्रोजेक्ट, समान स्वरूप के कार्य को विभाजित कर, पृथक-पृथक ली गई तकनीकी स्वीकृती स्वतः निरस्त मानी जावेगी तथा इस तरह के कार्य को प्रस्तावित करने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे ।

10. निर्माण कार्य के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी. स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे ।

11. समस्त प्रकार के रोड निर्माण में कॉमन यूटीलिटी डक्ट का प्रावधान अनिवार्य रूप से किया जावे ।

12. उक्त तकनीकी स्वीकृति मूल कार्य के लिए प्रदाय की जा रही है, रिवाइस्ट/सप्लीमेन्ट्री कार्यों के लिए नहीं । तथ्यओं को छुपाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी ।

13. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. F-6-18/10/18-3/7814 भोपाल दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार राशि रु. 1.00 लाख अथवा उससे अधिक के कराये जाने वाले कार्यों के लिये ई-टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम से आहुत की जाना सुनिश्चित करें ।

14. कार्य के प्राक्कलन के आयटम में परिवर्तन बिना सक्षम अधिकारी के किये जाने पर परिवर्तनकर्ता निकाय तकनीकी अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी पर दायित्व निर्धारण होगा । निर्माण कार्य के दौरान किसी पूरक कार्य/परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो लिखित पूर्व सूचना म0प्र0न0पा0ले0नि0 1961 नियम के प्रावधानिक प्रारूप में इस कार्यालय को देना होगी । अन्यथा पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाना संभव नहीं होगा ।

15. निःशक्त जनओं के लिए वाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराया जाए । पैदल यात्रियों की सुरक्षा एवं सुरक्षित यातायात हेतु रोड सेप्टी फीचर्स जैसे रोड साइनेज, टर्निंग प्वाँइन्ट आदि लगाये जावे ।

16. नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग के नियमानुसार आवश्यक स्थल अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त की जावे । नजूल एवं अन्य विभागओं से आवश्यक एन.ओ.सी./सहमति भी प्राप्त की जावे ।

17. निर्माण कार्य की लागत राशि रु. 25.00 लाख से अधिक होने पर स्थल पर प्रयोगशाला की स्थापना, निर्माण एजेन्सी से कराई जाकर टेस्टेड मटेरियल ही उपयोग में लाया जावे ।

18. निविदा सूचना में प्रावधान किया जाये कि निविदाकार को ई.पी.एफ. एवं लेबर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा । Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा ।

19. उपरोक्त शर्तों की पूर्ति की जिम्मेदारी निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की होगी ।

अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री / सहायक यंत्री

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रीवा संभाग, रीवा

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, सीवा संभाग, सीवा
क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./ letter /2026/002 सीवा , दिनांक - 09-04-2026

क.	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर. का विवरण	तकनीकी स्वीकृति की राशि	जीएसटी (GST)	जीएसटी सहित तकनीकी स्वीकृति की राशि
1	letter	Nikaay Nidhi	As per Estimation	852165.4	153389.77	1005555.17

Signature Not Verified
Signed by: Hari Shankar Mishra
Reason: Project TS Certification
Location: 1401
Date: 2024-04-09 13:05:24

E-sign



Project Estimate

Project Details

Estimation Number: ES-0000536152

Work: letter

ULB: 0401 (Jatwara Nagar Parishad)

Demand ID: DM-0000452643

Department: Public Works

PAC: 852165.4

Activity / SOR / NON SOR and WBS Details

WBS NO	SOR ITEM	Description	Coun ts	Nos	Len g th	Brea dth	Dept h	Volu me	Area	Weig ht	Quant ity	Unit	Price/U nit	Amount Before GST	GST %	Total Amount
1	NVI-3.12	Construction of Embankment/Sub-grade/Earthen Shoulders		1.0	118.0	4.2	0.2	99.12			99.12	M3	432.0	42,819.84	18.0	50,527.41
1	NVI-4.1.1.5	Grading V		1.0	118.0	4.2	0.15	74.34			74.34	M3	1078.0	80,138.52	18.0	94,563.45
1	6.1	Dry Lean Cement Concrete Sub- Base		1.0	118.0	4.2	0.1	49.56			49.56	M3	3210.0	159,087.60	18.0	187,723.37
1	I-6.1.1	Deduct from Item No 6.1 above if paver with electronic sensor/ mechanical paver, is not used and laying is done by any other method		1.0	118.0	4.2	0.1	49.56			49.56	M3	-161.0	-7,979.16	18.0	-9,415.41
1	NVI-6.2.1	Dowel jointed, Plain Cement Concrete Pavement		1.0	118.0	4.0	0.2	94.4			94.4	M3	5916.0	558,470.40	18.0	658,995.07
1	DNIV-6.2.3	Deduct from Item No 6.2.1 & 6.2.2 above if paver with electronic sensor/ mechanical paver, is not used and laying is done by any other metho		1.0	118.0	4.0	0.2	94.4			94.4	M3	-301.0	-28,414.40	18.0	-
1	NVI-6.2.4.1	Mild Steel dowel bars confirming to IS 432, grade I		0.15							0.15	MT	57200.0	8,580.00	18.0	10,124.40
1	4.6.1	Hard Shoulders		2.0	118.0	0.5	0.6	35.4			70.8	M3	422.0	29,877.60	18.0	35,255.57
1	NVI-17.2.1	Size 300 mm dia. meter		2.0	2.5						5.0	RM	1917.0	9,585.00	18.0	11,310.30


WBS Summary

WBS NO	WBS Text	Amount
1		852,165.40
	Total PAC	852165.4


GST: 153389.77
Gross: 1005555.17



* Cross Section :-

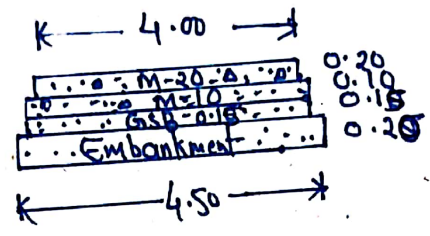

* Site plan :-

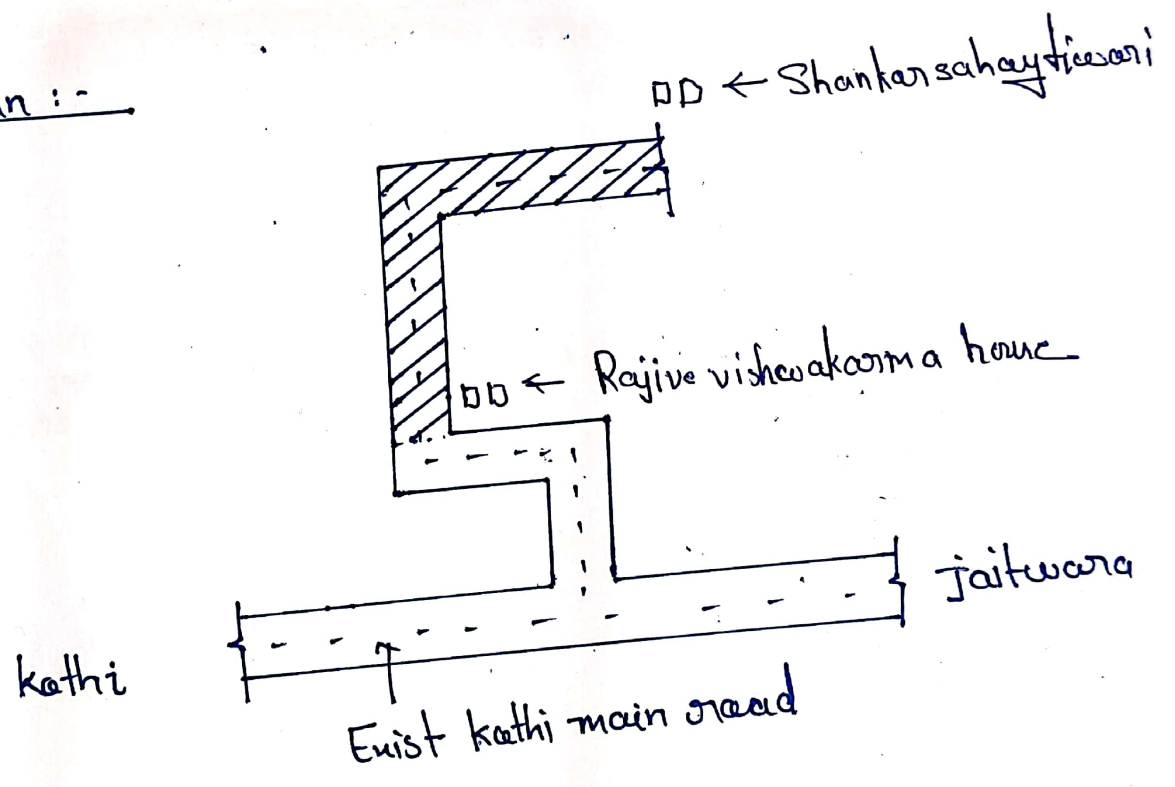

जितवारा
 नगर परिषद जैतवारा
 जिला सतना (म०प्र०)

मुख्य नगरिका अधिकारी
 मुख्य नगरपालिका अधिकारी
 नगर परिषद जैतवारा
 जिला सतना (म०प्र०)